

## REDEZON 510

### CERAS PARA EL CAUCHO

#### Descripción

El Producto Redezon 510 es una cera derivada del petróleo que actúa como antiozonante físico en las mezclas de cauchos insaturados.

#### Aplicaciones

Está especialmente indicado para la fabricación de neumáticos y otros productos de caucho técnico. El Redezon 510 migra a la superficie del caucho formando una fina capa protectora que actúa como barrera física contra el ataque del ozono a los dobles enlaces de la estructura del caucho.

La distribución de carbonos especialmente diseñada para el Redezon 510 la hace recomendable para una perfecta protección en condiciones de clima templado.

Está formulado para evitar el apelmazamiento y permitir mantener el producto en buenas condiciones durante largos periodos de tiempo.


#### Presentación

El producto Redezon 510 se suministra en sacos de 25 kg.

No se debe almacenar a temperaturas mayores de 40°C, evitar la humedad y la insolación.

Se recomienda usar el producto en un período máximo de 2 años desde su fabricación.

#### Distribución de carbonos

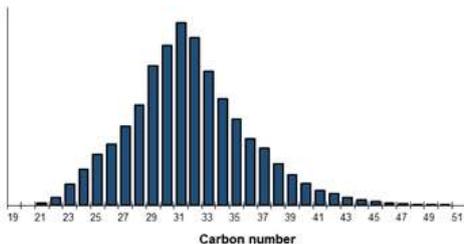

#### Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Punto de solidificación	°C	ASTM D 938	60,0 – 69,0
Viscosidad a 100°C	cSt	ASTM D 445	5,0 – 6,4
Cromatografía, n-parafinas	% p	IT.LAB.131	70,0 – 85,0
Cromatografía, carbono máximo	-	IT.LAB.131	C30 – C32

Salvo que se indique lo contrario, los valores presentados en los datos técnicos deben considerarse valores típicos.